



Exempel på fasadritning

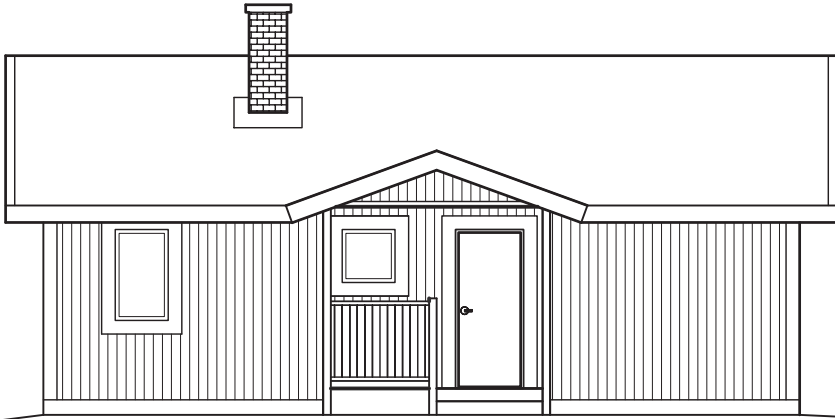

FASAD MOT NORR

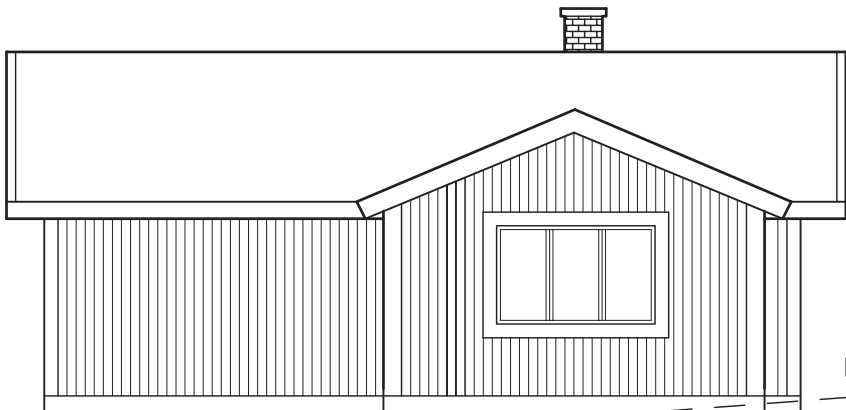

FASAD MOT SÖDER

Samtliga fasader ska redovisas med väderstreck

Befintlig mark

1:2



FASAD MOT ÖSTER

Befintlig samt blivande mark ska redovisas


UPPFYLLNAD

1:2

Befintlig mark

Obs!

Obligatoriska uppgifter på alla handlingar

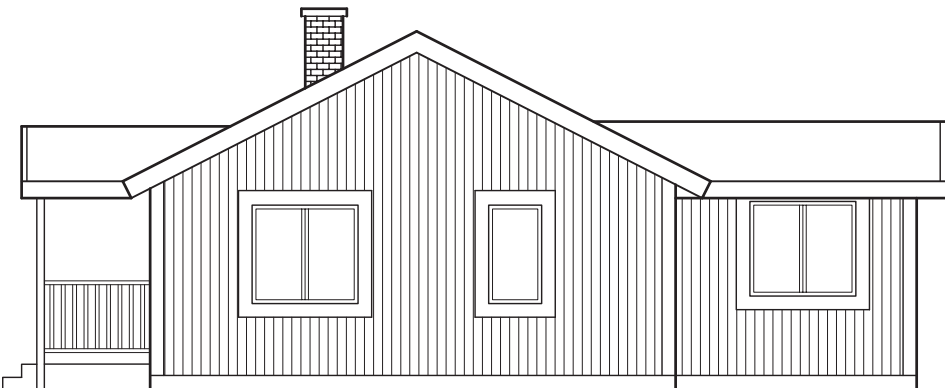

FASAD MOT VÄSTER

ÄRENDE

(Fastighetsbeteckning)

OM- OCH TILLBYGGNAD
AV BOSTADSHUS

FASADRITNING


SKALA

1:100

RITNINGSDATUM


20071029

Exempel på planritning

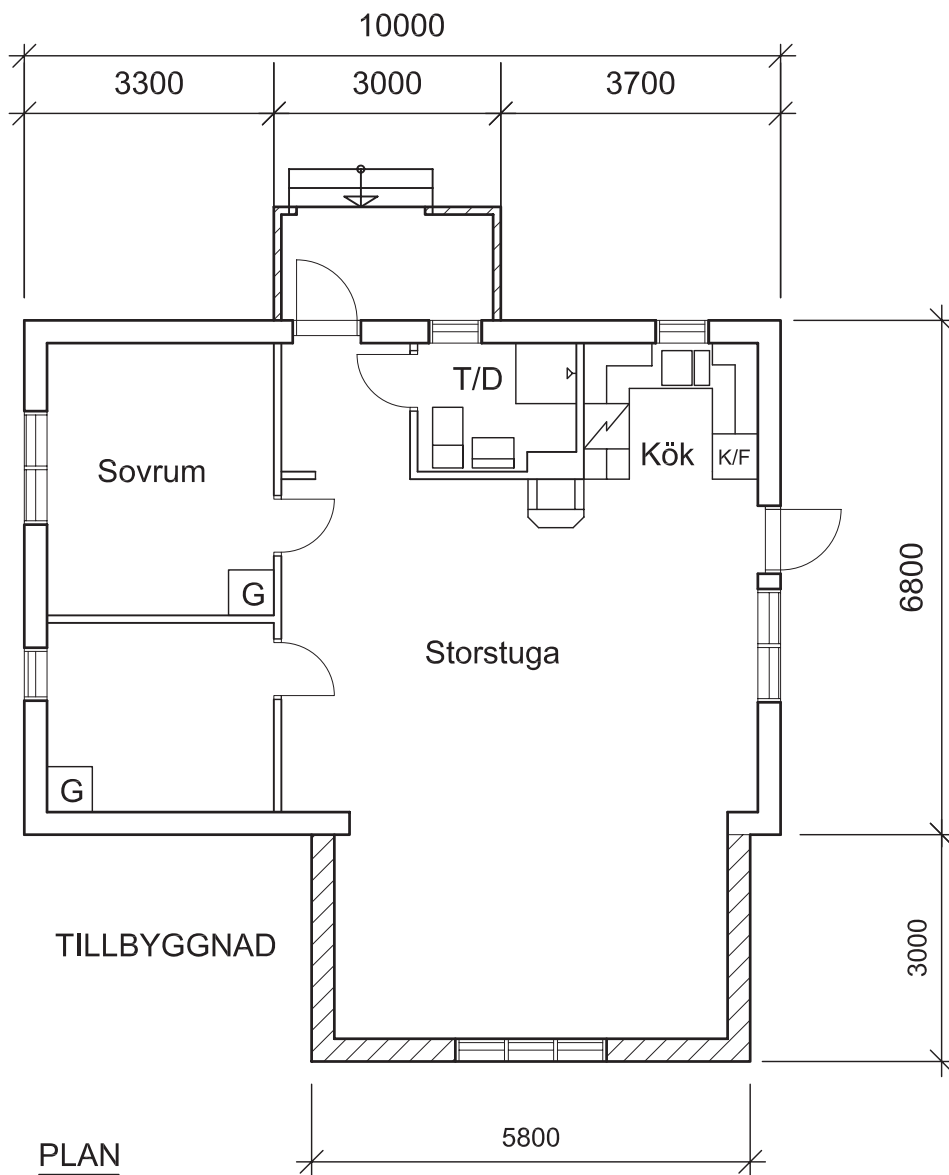

Handlingarna skall vara tydliga, överskådliga och lättlästa.
Ritningarna ska utformas med svarta linjer på vitt papper. Rutat papper godtas inte.

Vid ändring och tillbyggnad ska befintligt utseende framgå av ritningarna.
Ändring eller nya byggnadsdelar markeras t ex. genom skuggning eller snedstreckning

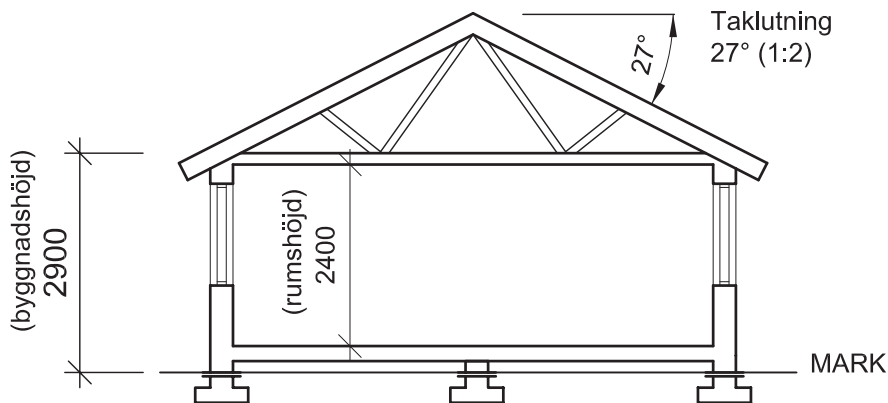

Obs!


Obligatoriska uppgifter på alla handlingar



ÄRENDE	
(Fastighetsbeteckning)	
TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS	
PLANRITNING, SEKTIONS-RITNING	
SKALA	RITNINGSDATUM
1:100	20071029

Exempel på situationsplan

Redovisa ev. släntning samt ev. utfyllnad

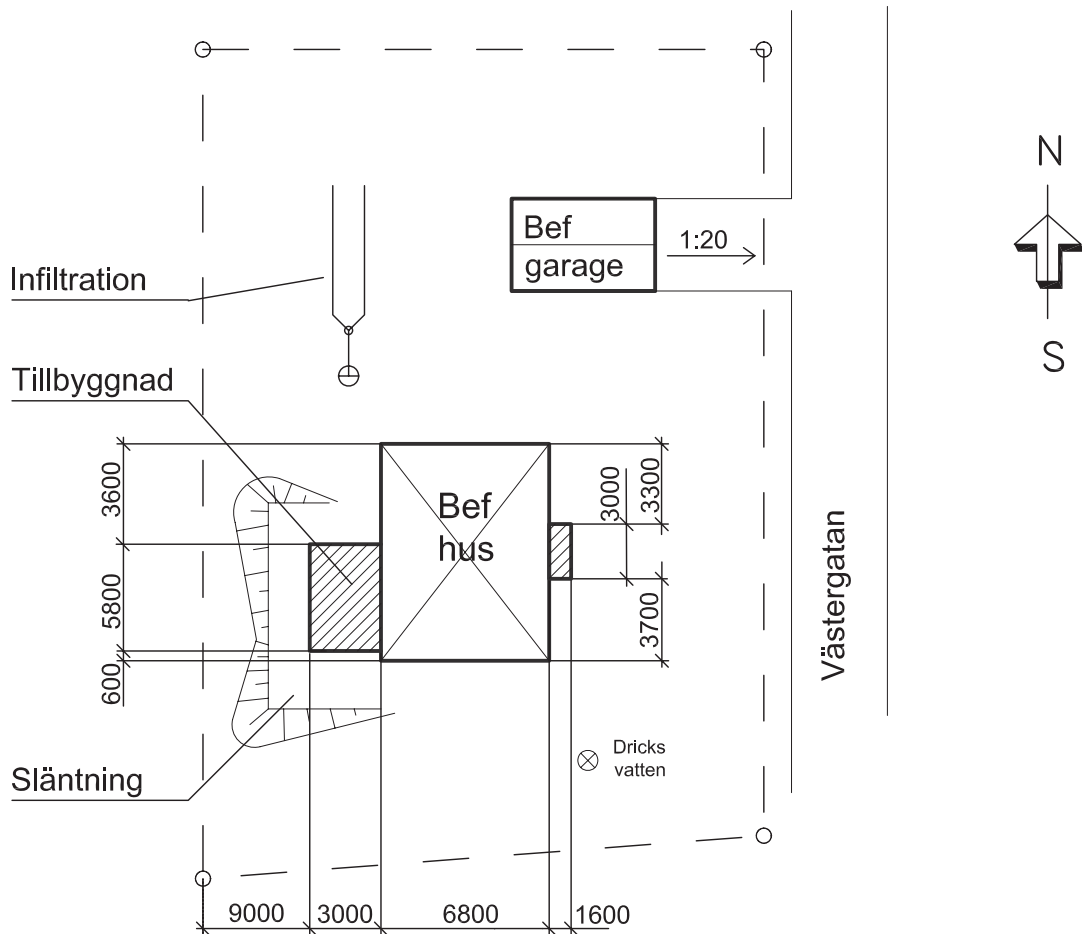

Redovisa med minst 2 måttlinjer vinkelrätt mot tomtgräns, gäller nybyggnad

Obs!

Obligatoriska uppgifter på alla handlingar



ÄRENDE OCH FASTIGHETSBETECKNING	
(Fastighetsbeteckning)	
TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS	
SITUATIONSPLAN	
SKALA	RITNINGSDATUM
1:500	20071029

Ej för brant lutning tomtgräns - garageutfart

Inom ett avstånd av 5 meter från tomtgräns

- bör utfart från tomt inte vara brantare än 5% (1:20)
- i undantagsfall accepteras brantare lutning dock högst 12% (1:8)

Dessutom får lutningen mellan tomtgräns och garaget genomsnittligt inte vara brantare än 10% (1:10)

